

Elektrorollo für Fenster und Türen

Empfehlung

Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen

Elektrorollo **unten offen** mit geteilter 2-facher Kastenblende

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen, Seite 8

Variante

ER1/22

Der Elektroanschluss muss vom Fachmann durchgeführt werden.


Preisgestaltung

Elektrorollos ER1 Preisliste 1

Seite 16


Bestellmaße

Breite = siehe Horizontalschnitt
 Höhe = siehe Vertikalschnitt
 Lage des Motors (Ansicht von innen)




Horizontalschnitt

M 1:3

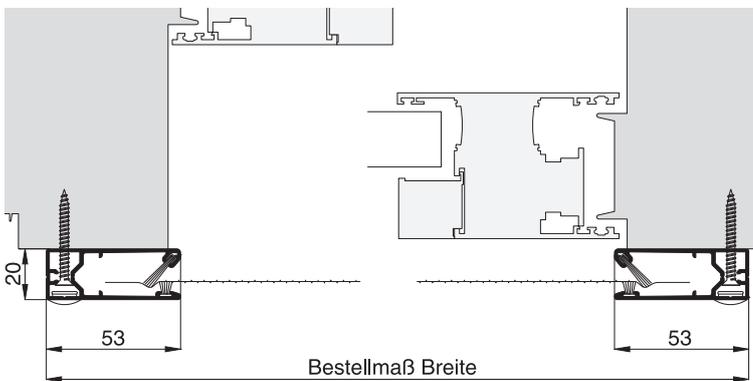

Vertikalschnitt

M 1:3

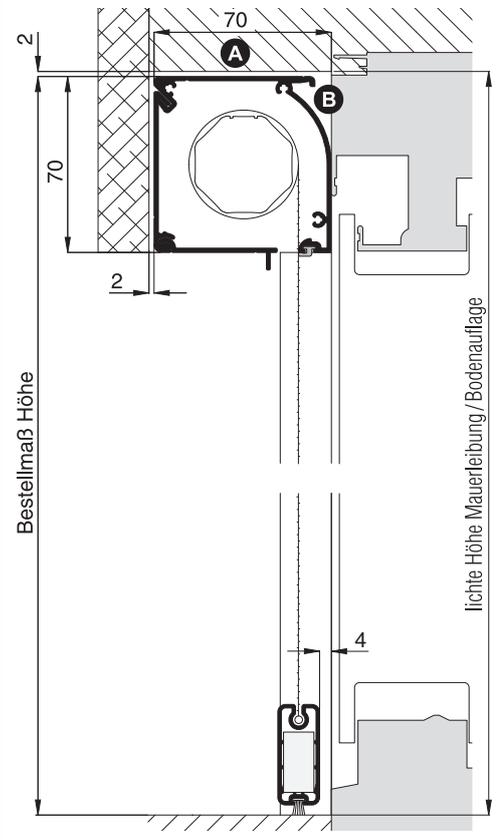


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Rollokasten ohne zusätzliche Befestigung bis zu einer Breite von max. 1500 mm	Zusatzausstattungen Seite 8, Rollokastenbefestigung
B	Standardkabelaustritt durch das Kastenprofil auf der Motorseite (Kabelführung siehe Abb. Zusatzausstatt. ER2 Seite 18, Kabelaustritt)	nachfragen
	bei großer Öffnung besteht die Gefahr, dass während der Fahrt des Elektrorollos das Gewebe bereits bei geringer Windstärke aus der Führungsschiene gleitet	Elektrorollo ER2
	Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 70 mm	nachfragen

3-D Ansicht von außen

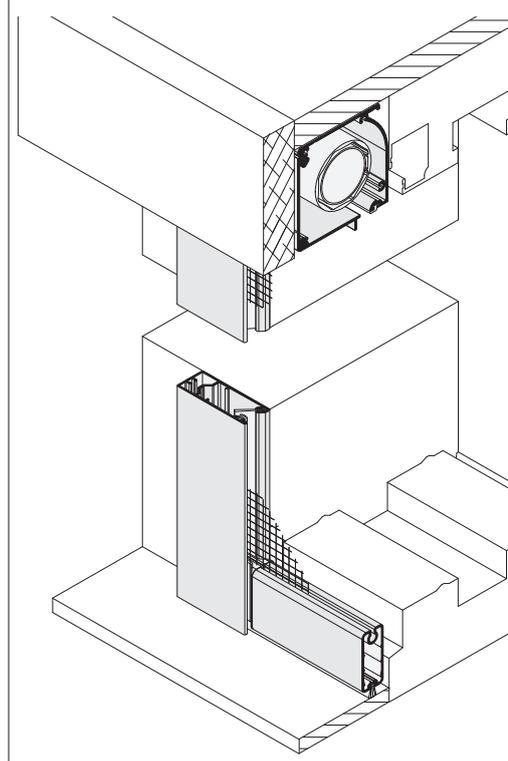

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

