

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**



Empfehlung
Lichtschächte
mit 3-seitiger Auflage

Variante
LI1/2

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen, Seite 10).

Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2 Seite 30

Bestellmaße
Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe

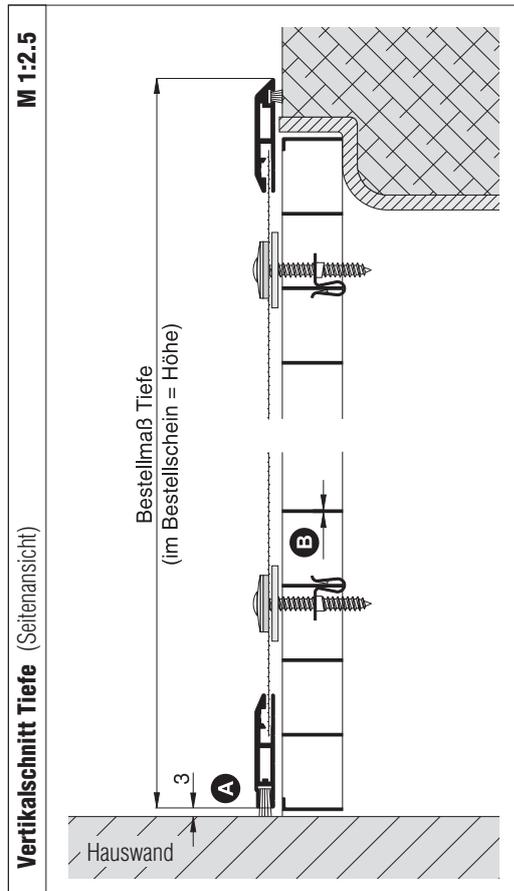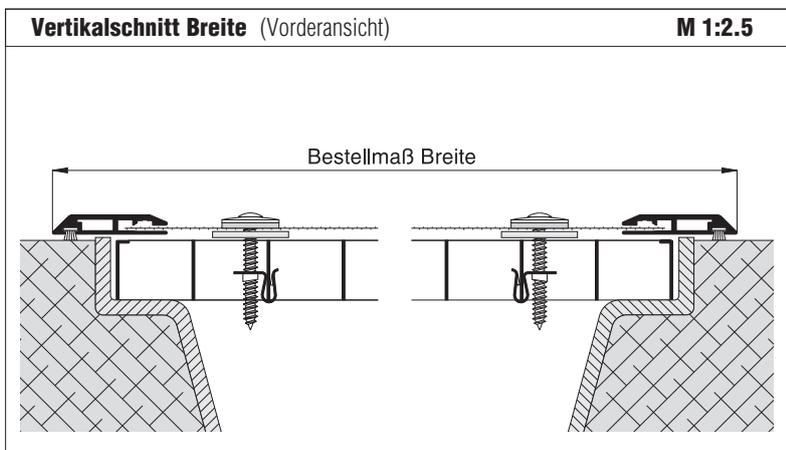

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen, Seite 9)
B Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Zusatzausstattungen, Seite 10) oder Hohlraumdübel verwenden
Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 17)

Bemerkung:
Vorschriften bei Heizräumen beachten.

