

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Empfehlung

Lichtschächte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Variante

LI1/3

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen, Seite 10).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,2 x Preisliste 2

Seite 30



Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite

Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2,5

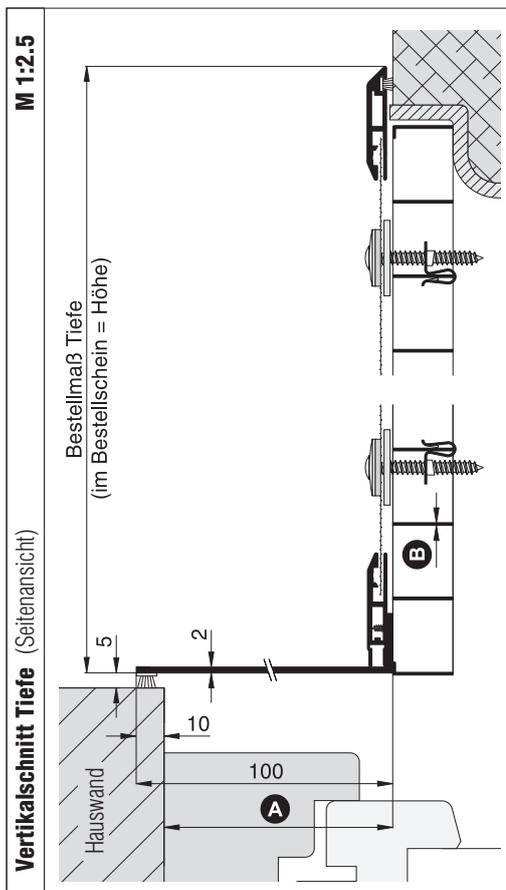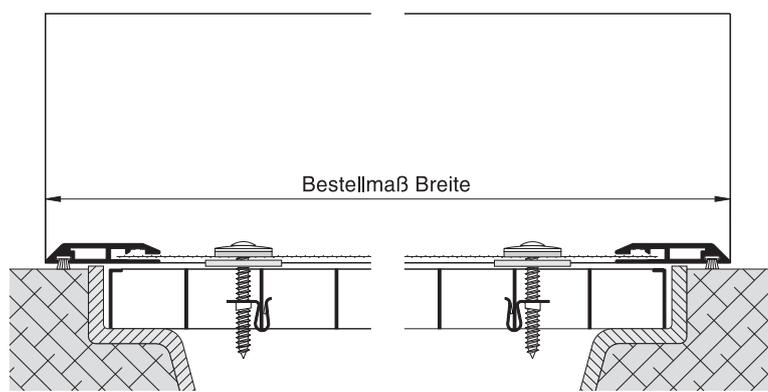

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A Kellerfensterüberstand max. 90 mm

LI1/4, Seite 7

B Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm

von unten anschrauben (Zusatzausstattungen, Seite 10) oder Hohlraumdübel verwenden

Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten

Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 17)


Bemerkung:

Die Lieferung des Winkelprofils 10 91 40 erfolgt lose beigepackt ohne selbstklebende Bürstendichtung (Register Montagehilfsmittel).

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

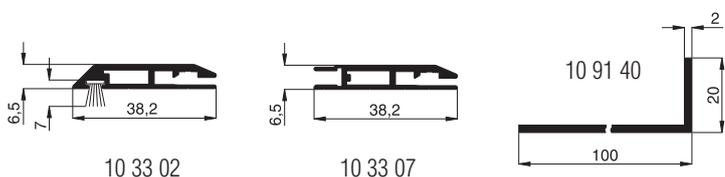

3-D Ansicht von oben

