

Rollo

Rollo **unten offen**

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen, Seite 13



Empfehlung
Rollo mit Abdichtung nach hinten
zum Blendrahmen

Variante
R05/9

Auf Wunsch Rollo mit **Einhandbedienung** (Zusatzausstattungen, Seite 14) und **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 14).

Preisgestaltung
Rollos für Fenster und Türen Preisliste 1 Seite 10

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
Maß Z = Fensterbankauflage bis Lichte Fensterblendrahmen unten

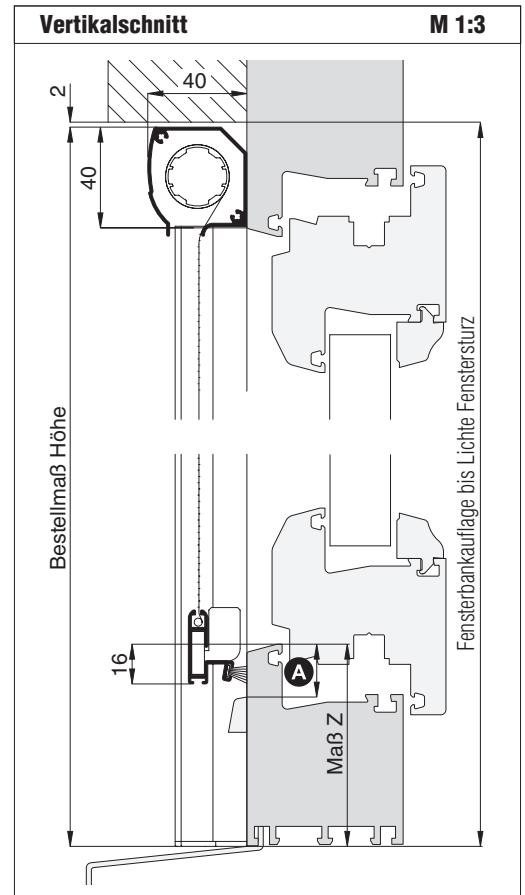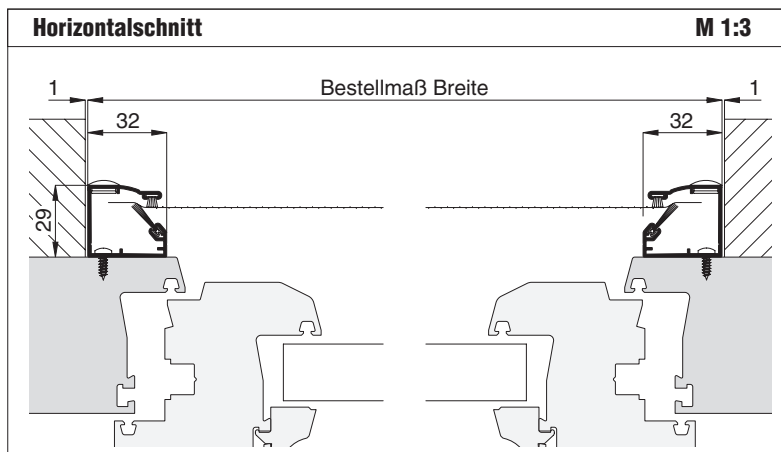

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 16 mm	„Maß Z“ vergrößern
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Rollo-Einhandbedienung verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 14)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 13)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 40 mm	nachfragen
max. Breite 1600 mm	R04/9, Seite 5

