

# Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich offen**

**Empfehlung**

**Stulp- und Schiebetüren**

**Variante**

**ST4/1**

**Preisgestaltung**

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 1

Seite 26

**Bestellmaße**


Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm

Höhe = siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

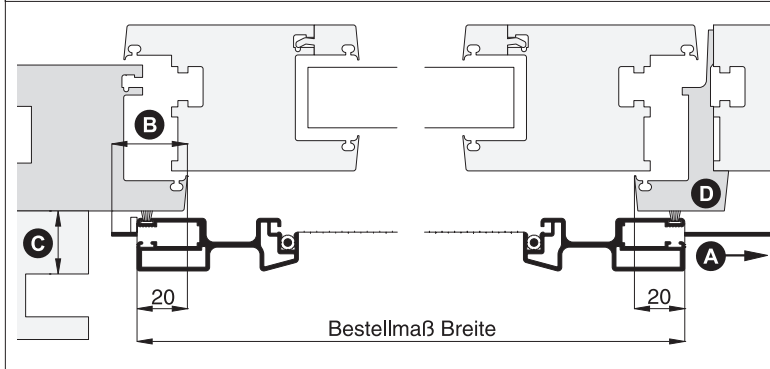

**Vertikalschnitt**

**M 1:3**

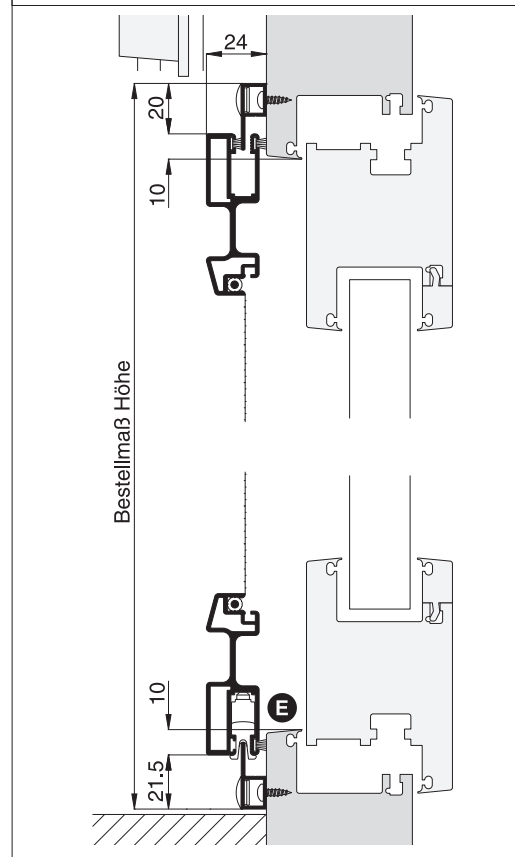


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

|  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Laufschiene Länge =<br>2 x Bestellmaß Breite + 20 mm        | Laufschiene Länge angeben<br>(Zusatzausstattungen, Seite 33)                                |
| <b>B</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen<br>mind. 30 mm        | Bestellmaß Breite verringern,<br>Laufschiene einstand verringern                            |
| <b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum<br>Blendrahmen mind. 25 mm | ST4/13 mit gedrehter Rahmen-<br>montage (Zusatzausstattungen, S.37)                         |
| <b>D</b> Stulpversatz (Pfostenversatz)<br>zum Blendrahmen            | längere Bürstendichtung<br>(Zusatzausstattungen, Seite 33)<br>Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |
| <b>E</b> auf Blendrahmenabdeckung achten                             | ST4/2, Seite 23   |
| geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene<br>auf dem Pfosten)    | ST4/18, Seite 28  |

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung

**M 1:2**

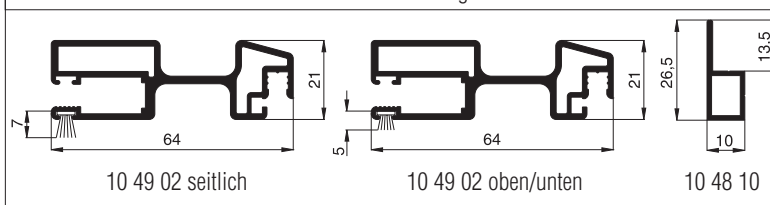

**3-D Ansicht von außen**

