Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene seitlich offen

Empfehlung


Stulp- und Schiebetüren


M 1:3

aus Kunststoff mit Blendrahmentrittschutz



Preisgestaltung Schiebeanlagen ST4 Preisliste 1 Seite 26



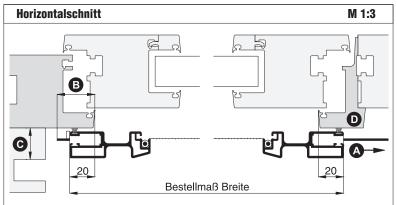

| Bestellmaß Höhe | |
|---------------------|--|
| | |

Vertikalschnitt

위

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|---|---|
| A Laufschienenlänge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm | Laufschienenlänge angeben (Zusatzausstattungen ST4) |
| Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 30 mm | Bestellmaß Breite verringern, Laufschieneneinstand verringern |
| Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm | nachfragen |
| Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen | längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST4) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |
| geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten) | ST4/18 |

