

Spannrahmen



Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**

Empfehlung
flächenbündige und
flächenversetzte Fenster

Variante
SP2/19

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

Bestellmaße
 Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen bis Lichte Fenstersturz + 6 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

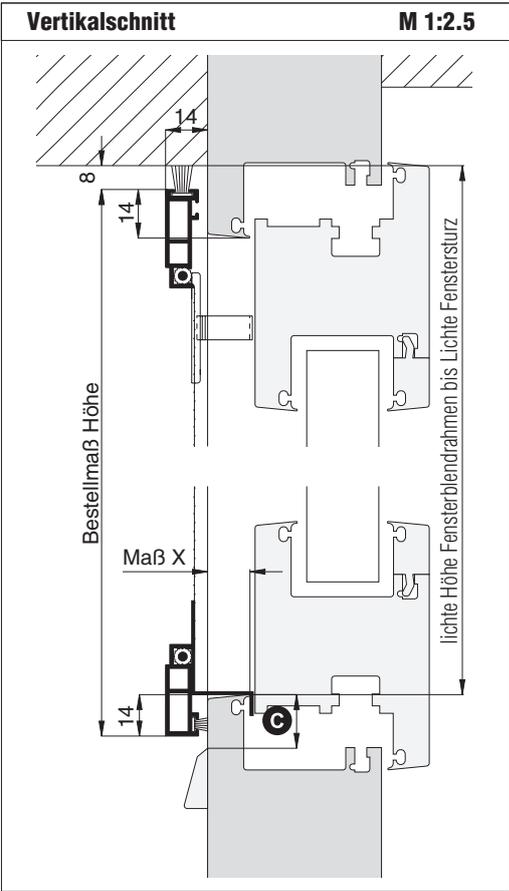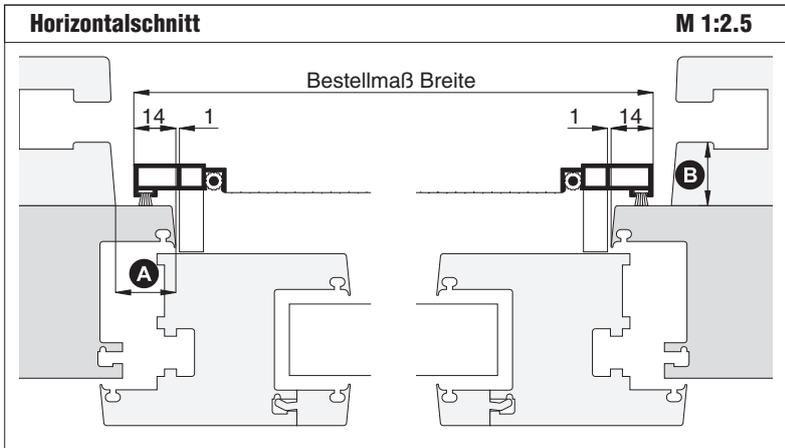

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/19.A08
B Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
C Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

