

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Empfehlung
<b>Holzfenster</b>
mit seitlich eng anliegenden Rolladenführungsschienen

Variante
<b>SP2/7.A08</b>

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/7.A08 wählen.

Preisgestaltung	
Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung	Seite 3

Bestellmaße	
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm	
Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 31 mm	
Maß X oben    ■    Maß X unten    ■    Maß Y	siehe Vertikalschnitt

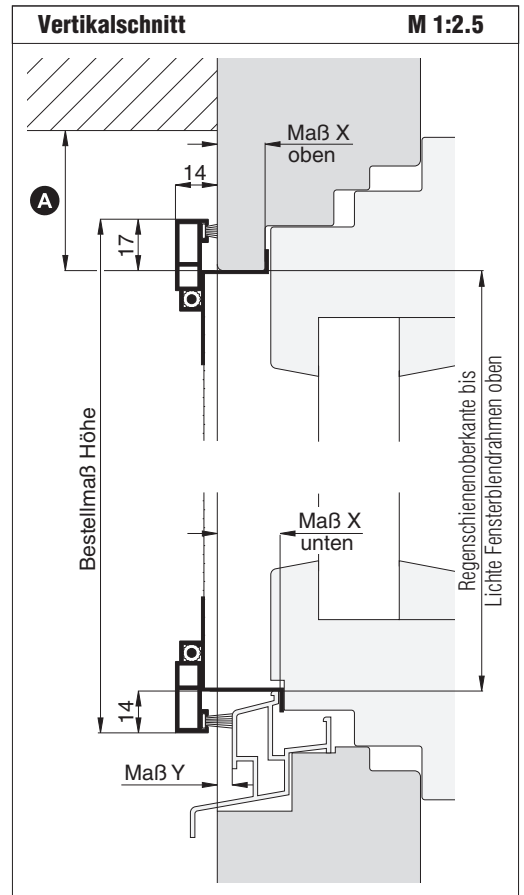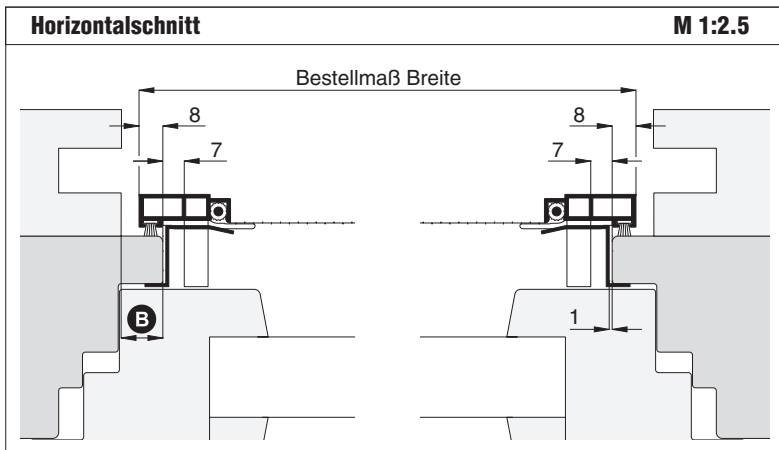

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm	nachfragen

