

Drehrahmen für Fenster

mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**

Empfehlung

**flächenversetzte
Holzfenster**

mit herunterhängendem
Rollladenpanzer

Variante

DF3/7

Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster 1,1 x Preisliste 3

Seite 4

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm

Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht innen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

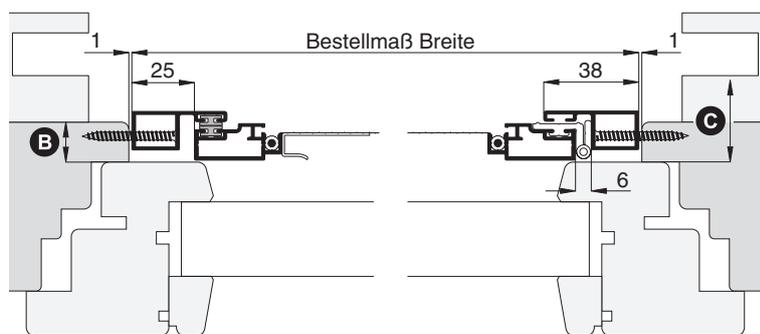

Vertikalschnitt

M 1:3

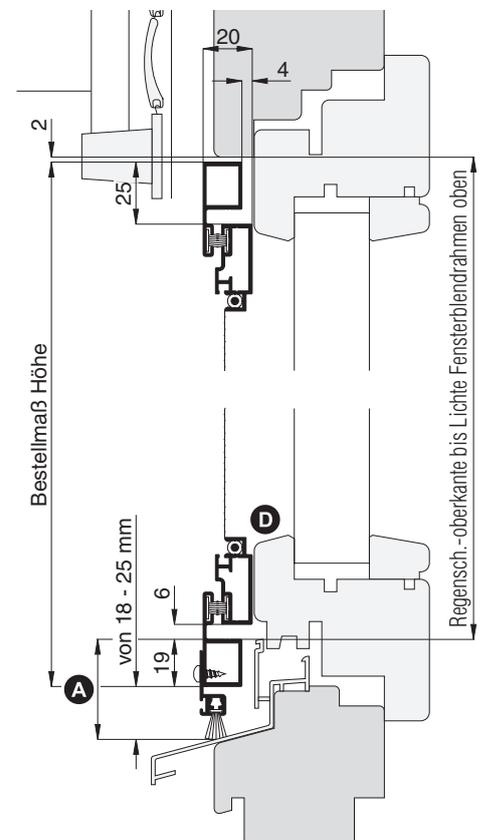

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

A	Maß darf höchstens 44 mm sein	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 12 mm (Zusatzausstattungen DF3)
B	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Fensterflügel mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 25 mm	DF3/8
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holzfenster) achten	nachfragen

Bemerkung: h-Profil mit Bürstendichtung wird lose mitgeliefert

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

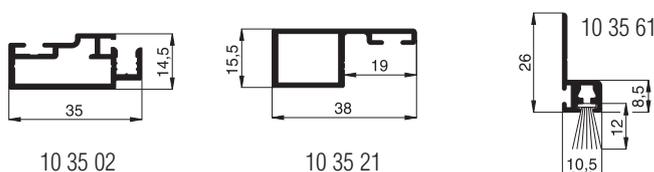

3-D Ansicht von außen

