

Pendelfenster

mit Montagerahmen **unten geschlossen**



Empfehlung
flächenbündige und
flächenversetzte Fenster

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante
PF2/1.AMB

Preisgestaltung
Pendelfenster Preisliste 4 Seite 5

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 39 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 39 mm
Öffnungsrichtung = Ansicht außen oder

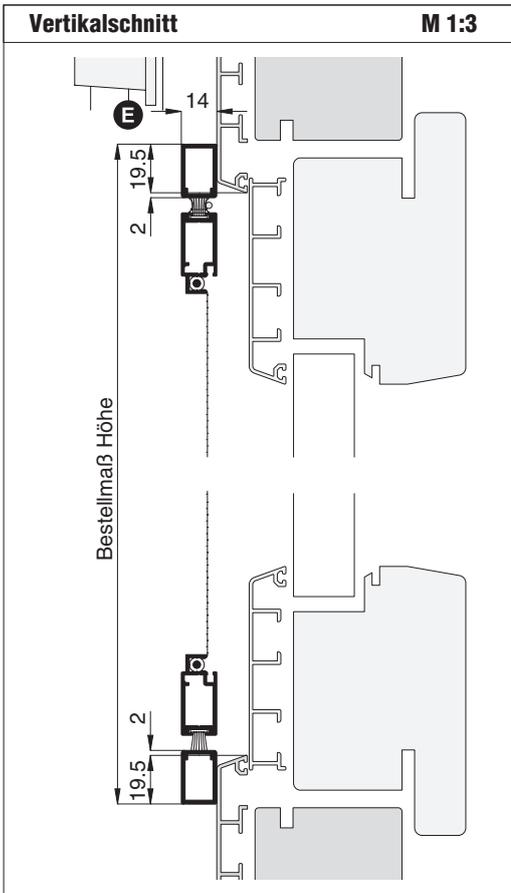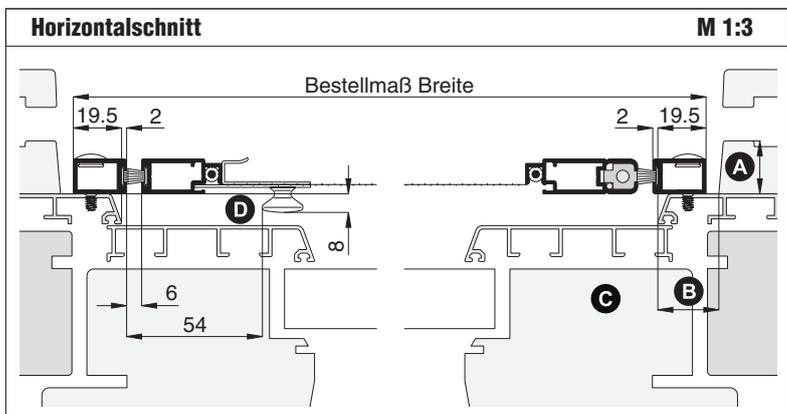

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
bei Windbelastung Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen Seite 12, Erhöhung der Schließkraft)		
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)		
A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenaufgeläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern,
C	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen, Seite 10)
D	bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen, Seite 12)
E	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Winkelanbau (Zusatzausstattungen, Seite 11)

