

Plissee für Türen

2-flügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

2-flügelige Türen

mit unebener Mauerleibung
und unebener Bodenauflage

Variante

PL1/10

Preisgestaltung

Plissees für Türen 2 x Preisliste 3 von halber Breite

Seite 21


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz oben - 2 mm
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 14 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Gehflügel = Ansicht außen ↑  Ansicht außen ↑ 


Horizontalschnitt

M 1:4

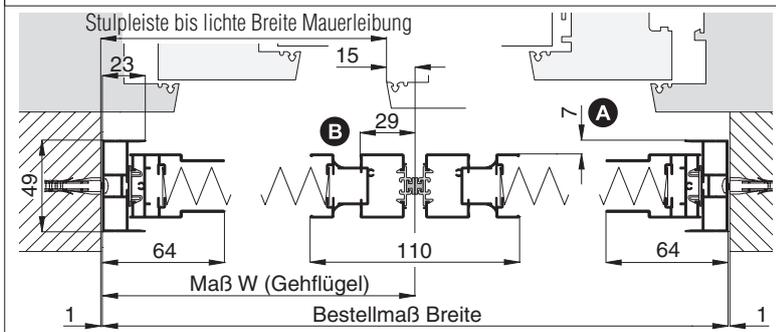

Vertikalschnitt

M 1:3

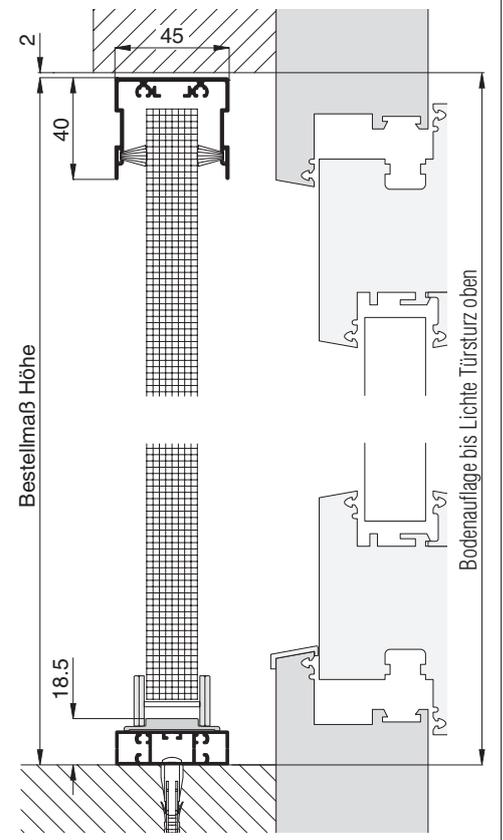

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- A** bei Montage auf Rollladenführungsschienen auf Stopper und Endleiste achten
 bei Montage auf Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)

Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL1)

- B** Bedienung der Griffleiste von innen

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm

Paketgröße (inkl. Montagerahmen) bei zusammengefahrenem Plissee:


je Flügelbreite:

bis 1000 mm: 110 mm
 1001 bis 1600 mm: 130 mm mit Flügelprofil 10 46 07 (anstelle 10 46 06)
 1601 bis 2400 mm: 180 mm mit Flügelprofil 10 46 08 (anstelle 10 46 06)

Flügelprofile 10 46 07 und 10 46 08 siehe Register: Farben | Sonderformen | Profile

verwendete Profile

M 1:3

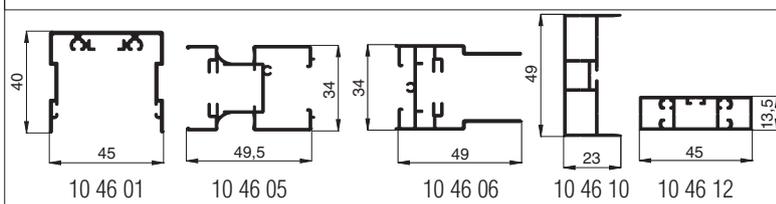

3-D Ansicht von außen

